



ACHTUNG:

Die Montage und die Verwendung des Seilgleiters sind erst zulässig, nachdem der Monteur oder der Anwender die Gebrauchsanleitung und die GRÜN - Sicherheitshinweise in der jeweiligen Landessprache gelesen hat.

ATTENTION:

Assembling and using of the safety product is only allowed after the assembler or user read the installation and safety instruction in his native tongue.

DEUTSCH

ENGLISH



Abbildung zeigt Seilgleiter „Premium“

Einbauort / Gebäude:

Datum der Inbetriebnahme:

Betreiber / Benutzer:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

Fax:

Email:

Inhaltsverzeichnis

1.	WICHTIGER HINWEIS:	3
2.	Technische Daten	3
2.1.	ALLGEMEINE INFORMATION ZUR MONTAGE	3
3.	Kennzeichnung Seilgleiter (EN 365)	3
4.	Montage / Verwendung Seilgleiter	4
4.1.	LIEFERUMFANG	4
4.2.	MONTAGEANLEITUNG:	4
4.3.	MONTAGESKIZZEN:	5
4.3.1.	Begriffsbestimmung zum beweglichen Anschlagpunkt GREENLINE - Seilläufer	5
4.3.2.	Befestigen der PSA	5
4.3.3.	Aufsetzen des Seilläufer	5
4.3.4.	Aufsetzen „GREENLINE – Seilläufer“	6
4.3.1.	Abnehmen des Seilläufer	6
5.	Verwendung des Seilgleiters	7
5.1.	SICHTPRÜFUNG	7
5.2.	DEMONTAGE	7
5.3.	AUFBEWAHRUNG / LAGERUNG	7
5.4.	ENTSORGUNG	7
6.	Abnahmestelle Seilgleiter „Premium“	7
7.	Kontrollkarte „Überprüfung“	8
8.	Messprotokoll Seilgleiter	9

1. WICHTIGER HINWEIS:

- Die Verwendung des Seilgleiter ist erst zulässig, nachdem der Benutzer die
Verwendungsanleitung zum Seilsystem GREENLINE GES-3 / GES-3-L
in seiner jeweiligen Landessprache gelesen und verstanden hat.
- Alle Benutzer der Anschlageneinrichtung müssen die allgemein gültige Broschüre:
„Sicherheitshinweise PSA - Anschlageneinrichtungen GRÜN“
vor der Verwendung der Anschlageneinrichtung gelesen und verstanden haben und sich an die Herstelleranweisungen halten.

2. Technische Daten

Normen / Zulassungen der Anschlageneinrichtung:
EN 795:2012 Typ C für 1 Person

Seilgleiter GREENLINE „Premium“:
Abmessung: 110 mm x 120mm x 40 mm
Material: Edelstahlguss



2.1. Allgemeine Information zur Montage

Der Seilgleiter **GREENLINE „Premium“** wurde speziell für den horizontalen Einsatz geprüft und zertifiziert nach EN 795:2012.

Die Prüfung erfolgte statisch und dynamisch im Seilsystem GREENLINE® Ø 8 mm.

Er sichert als **beweglicher Anschlagpunkt 1 Person** auf GREENLINE® Seilsystemen (Ø8 mm).

Jeder Benutzer muss einen eigenen Läufer verwenden!

Der **Seilgleiter GREENLINE „Premium“** ist **nicht** zum Seilunterstützten Arbeiten geeignet.

Der **Seilgleiter GREENLINE „Premium“** ist nach der Nutzung immer von der Seilanlage zu entfernen.

3. Kennzeichnung Seilgleiter (EN 365)

Typenschild

Abbildungsbeispiel Kennzeichnung

1 _____
2 _____
4 _____
5 _____



_____ 3

6


1	Logo: Hersteller	4	Norm mit Ausgabejahr
2	Bezeichnung des Seilgleiter	5	Serien-Nr. / Baujahr
3	Max. Nutzeranzahl	6	Montage- und Gebrauchsanweisung muss beachtet werden

4. Montage / Verwendung Seilgleiter

4.1. Lieferumfang

Typ: “Premium”

Art.-Nr. 4890 10 01

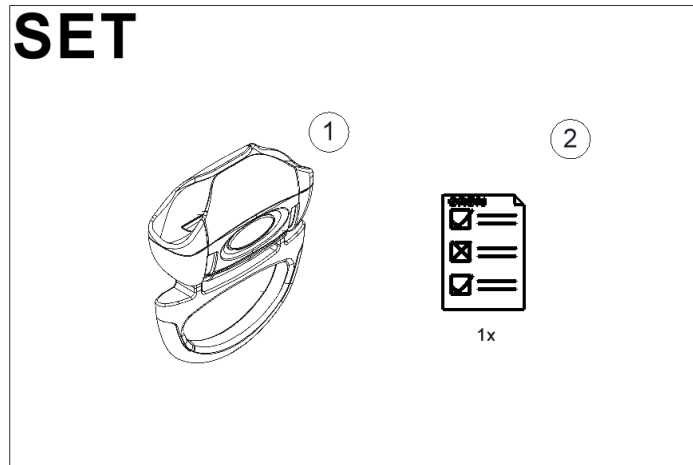


4.2. Montageanleitung:

- Der Einbau des Seilgleiters erfolgt nur auf GREENLINE® Seilsystemen (ø 8 mm).
- Es darf nur das von Fa. GRÜN gelieferte Befestigungsmaterial verwendet werden. Einzelteile dürfen nicht ausgetauscht werden.
- Es gelten nur die Gebrauchsanleitungen der Fa. GRÜN.
- Der Seilgleiter ist nach der Nutzung immer von der Seilanlage zu entfernen.
- Die Festigkeit- und Montagevorgaben sind zu beachten.

4.3. Montageskizzen:

4.3.1. Begriffsbestimmung zum beweglichen Anschlagpunkt GREENLINE - Seilläufer



Bauteile:

- 1 Anschlagöse
- 2 Entriegelungsknopf
- 3 bewegliche Halbschalen
- 4 feste Halbschale

4.3.2. Befestigen der PSA




Den Karabinerhaken des Verbindungsmittels in die Anschlagöse des Seilläufers einhängen.



Gefahr!


Der Karabiner vom Verbindungsmittel muss gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden.

4.3.3. Aufsetzen des Seilläufers



Die Halbschalen des Seilläufers durch Drücken des Entriegelungsknopf und Hochschieben der Anschlagöse öffnen.

4.3.4. Aufsetzen „GREENLINE – Seilläufer“




Seilläufer mit gedrücktem Entriegelungsknopf auf das flexible Führungsseil aufsetzen

Entriegelungsknopf loslassen.
Die Halbschalen schließen sich automatisch.



Der Seilläufer kann nun auf dem Seil frei bewegt werden.



Achtung!


Halbschalen des Seilläufers müssen sich bei Zug an der Anschlagöse schließen.



Gefahr!

Der Karabiner vom Verbindungsmittel darf erst dann von der Anschlagöse abgenommen werden, wenn der Benutzer anderweitig gegen Absturz gesichert ist.

4.3.1. Abnehmen des Seilläufers



Den Seilläufer durch Drücken des Entriegelungsknopf und Hochschieben der Anschlagöse öffnen und den Seilläufer vom Seil abnehmen.


5. Verwendung des Seilgleiters

Der Seilgleiter darf nur in GREENLINE® GES-3 Seilsicherungssystemen (ø8 mm) eingebaut werden und darf nur in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz nach EN 363 (Auffangsystem) verwendet werden. (Auffanggurt nach EN 361, Falldämpfer nach EN 355, und restliche PSA nach EN 354 oder EN 353-2. Der verwendete Karabiner muss EN 362:2004 (Karabiner) entsprechen.

5.1. Sichtprüfung

Der Seilgleiter ist vor jeder Anwendung auf sichtbare Mängel (Vollständigkeit, äußerlich erkennbare Beschädigung, Verformungen, eingeschränkte Funktionsweise) zu überprüfen. Sollte das Spaltmaß max. 4,0mm (siehe Abbildung) überschritten oder die Materialstärke min. 3,5mm unterschritten sein, muss der Seilgleiter ausgetauscht werden. (siehe Messprotokoll Abs.8)

Jeder Benutzer muss einen eigenen Seilgleiter verwenden!

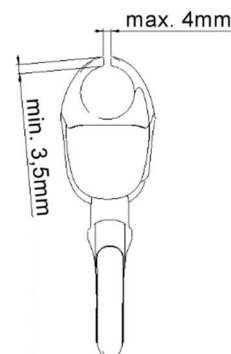

5.2. Demontage

Zur Demontage die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen (Karabiner entfernen – Seilgleiter öffnen).

Die Sicherung der Person endet mit dem Lösen der PSA gegen Absturz vom GREENLINE Seilsystem. Es ist darauf zu achten, dass das Lösen vom Seilsystem nur stattfindet, wenn der Nutzer sich an einem sicheren Standplatz befindet.

5.3. Aufbewahrung / Lagerung

Der Seilgleiter ist trocken, schmutz- und fettfrei zu lagern (Vorzugsweise zusammen mit der PSA in einem PSA-Schrank neben dem Dachzugang).

5.4. Entsorgung

Zur Entsorgung ist der Seilgleiter fachgerecht einer Materialwiederverwertung zuzuführen. (nicht im Hausmüll entsorgen).

6. Abnahmestelle Seilgleiter „Premium“

DEKRA Testing and Certification GmbH
Persönliche Schutzausrüstung / Personal Protective Equipment
Dinnendahlstr. 9

44809 Bochum
Germany

Nr.: **CE** 0158

Urheberrechtshinweis

© GRÜN GmbH 2023. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

7. Kontrollkarte „Überprüfung“

Kaufdatum	Datum der ersten Verwendung	Seriennummer
Seilgleiter GREENLINE „Premium“	GRÜN GmbH	DIN EN 795:2012
Typenbezeichnung	Hersteller	Regelwerk / Norm

Regelmäßige Überprüfungen / Reparaturen

Datum	Grund der Bearbeitung (regelmäßige Überprüfung oder Instandhaltung)	Festgestellte Schäden (durchgeführte Instandsetzungen etc.)	Name und Unterschrift der Sachkundigen Person / Prüfer	Verwendungs- freigabe Ja / Nein	Nächste Prüfung

Bei Beanspruchung durch Absturz oder bei bestehenden Zweifeln ist der Seilgleiter sofort dem Gebrauch zu entziehen und dem Hersteller oder einer sachkundigen Werkstatt zur Prüfung und Reparatur zu senden. Dies trifft ebenfalls bei Beschädigungen der Anschlageinrichtung zu.

Das Dokument ist vom Verantwortlichen auszufüllen und mit der Verwendungsanleitung an einem geschützten Ort sicher zu verwahren (z.B.: Hausverwaltung)

Beim Dachzugang zum Dachsicherungssystem sind die Positionen der Anschlageinrichtungen durch Pläne (z.B.: Skizze der Dachdraufsicht) zu dokumentieren!

Notizen:

Notizen:

© GRÜN GmbH, Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten!
© GRÜN GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes.

Sicherheitstechnik für Dach, Fassade und Industrie



GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-158
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.absturzsicherungen-gruen.de

