




GRÜN EAE SAFEX MULTI TR



TOOLS

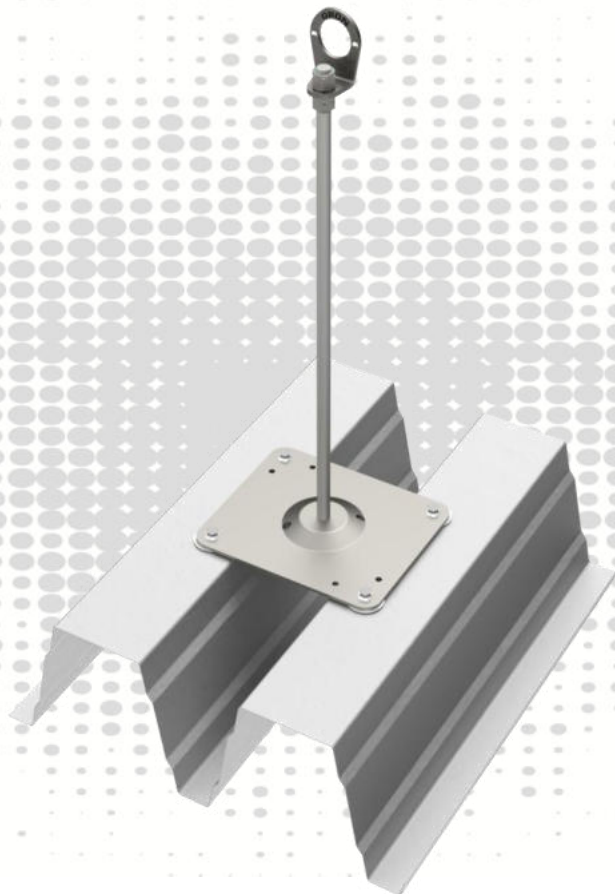

ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Inhaltsverzeichnis

1	Nutzungsvarianten.....	3
2	Technische Daten.....	4
3	Montagevorgaben EN 795.....	5
3.1	Untergrundvoraussetzungen.....	5
3.2	Befestigungsmittel und Einbauraum Kippdübel „GKD-8“.....	5
3.3	Aufbau und Montage der Anschlagereinrichtung.....	5
4	Montagevorgaben DIBt.....	7
4.1	Untergrundvoraussetzungen.....	7
4.2	Montagevorgaben und Positionierung auf Trapezblech.....	7
4.3	Anordnung Längsstoßverbinder Trapezprofil.....	8
4.4	Aufbau und Montage der Anschlagereinrichtung.....	9
4.5	Nachbefestigen der Trapezbleche auf der Unterkonstruktion.....	10
5	Dokumentation.....	11
6	Produktkennzeichnungen.....	11



Abkürzungen	Bedeutung
EAE	Einzelanschlageeinrichtung
SYS	Seil-System
BEF	Befestigungsset
ZUB	Zubehör

ACHTUNG:

Zur Verwendung der Anschlagereinrichtung die GRÜN-Sicherheitshinweise **(1)** beachten.
Zum Anbau der Anschlagereinrichtung die Montageanleitung **(2)** beachten.

Es gilt ausschließlich die Montageanleitung der Fa. GRÜN.


Es darf nur das von Fa. GRÜN gelieferte Befestigungsmaterial verwendet werden.

Einzelteile dürfen nicht ausgetauscht werden.

1 Nutzungsvarianten



GRÜN EAE SAFEX MULTI TR



GRÜN SYS SAFEX MULTI TR Z

SET



GK SAFEX MULTI



BEF SAFEX MULTI TR



ZUB WIRBELÖSE

SET



GK SAFEX MULTI




BEF SAFEX MULTI TR

2 Technische Daten

Produktspezifikationen:


Anforderung	Prüfstelle	Kennzeichen	Benutzer
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-725	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Belastungsrichtung:

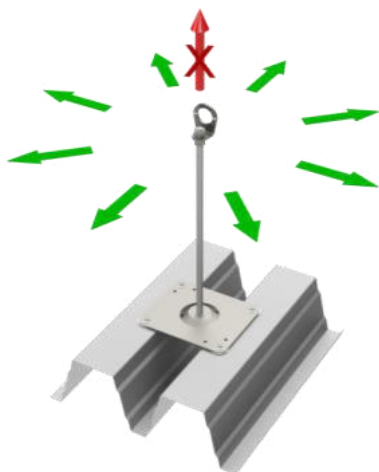


Bauhöhe Standard:	300 mm bis 600 mm
Sonderlängen:	700 mm bis 1000 mm
Material:	Edelstahl A2
Abmessung Fußplatte:	210 mm x 250 mm
Lochbild:	170 mm x 210 mm - ø11 mm

Freier Stützenüberstand:

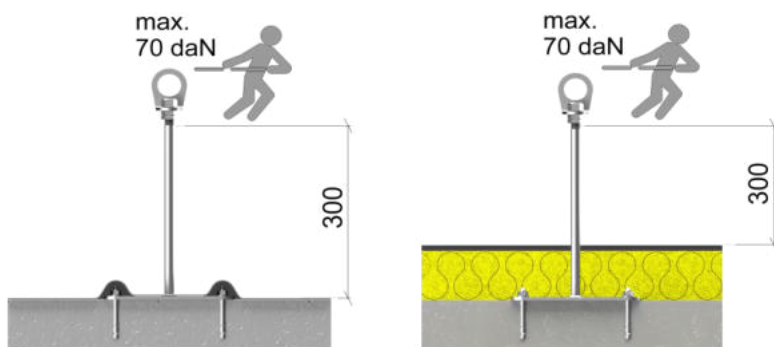

Lochbild:

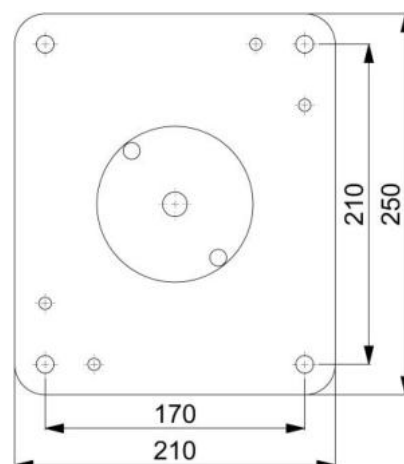

Der Untergrund muss Teil der statischen Grundkonstruktion sein.
Im Zweifelsfall ist dies von einem Baustatiker zu prüfen.

Montagevorgaben nach EN795

EN 795

3 Montagevorgaben EN 795


3.1 Untergrundvoraussetzungen

Die Montage muss auf geeigneten Untergründen mit ausreichender Festigkeit erfolgen.



GRÜN-Empfehlung:

Untergrund	Abmessung	
Stahltrapezprofil:	Profil / Nennhöhe	48 bis 165 mm
Profillage:		Positivlage
Nennblechdicke	Mindestbauteildicke	0,75 mm

3.2 Befestigungsmittel und Einbauraum Kippdübel „GKD-8“






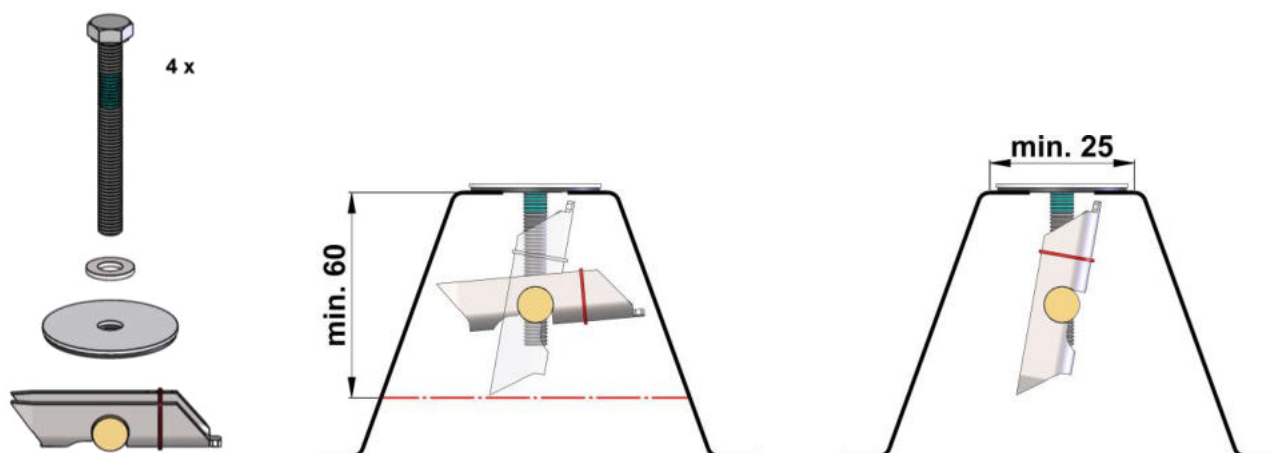


3.3 Aufbau und Montage der Anschlagseinrichtung

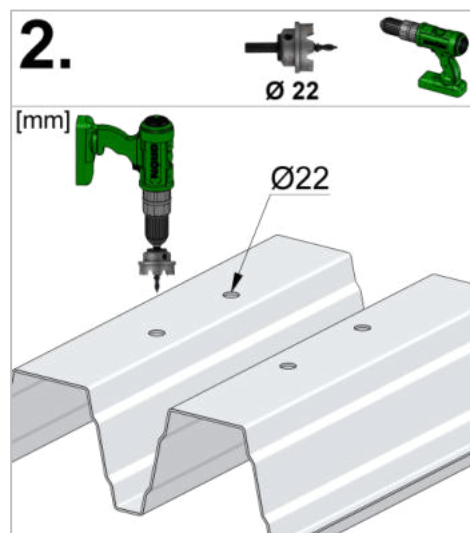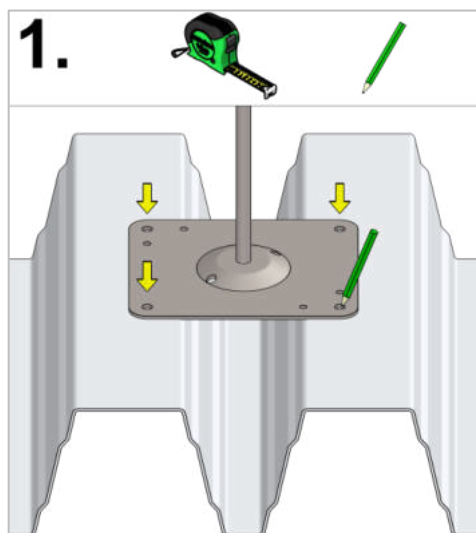

Montagevorgaben nach EN795

EN 795

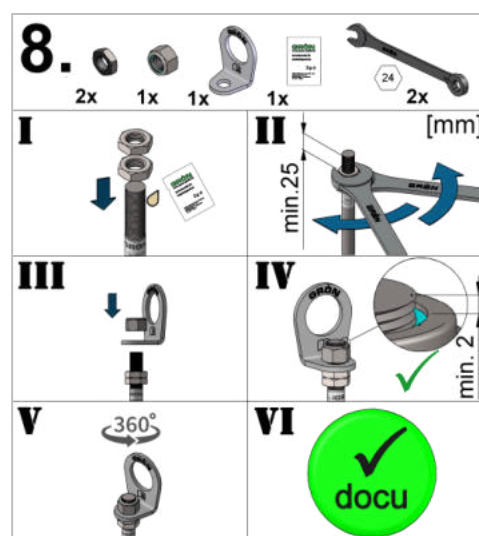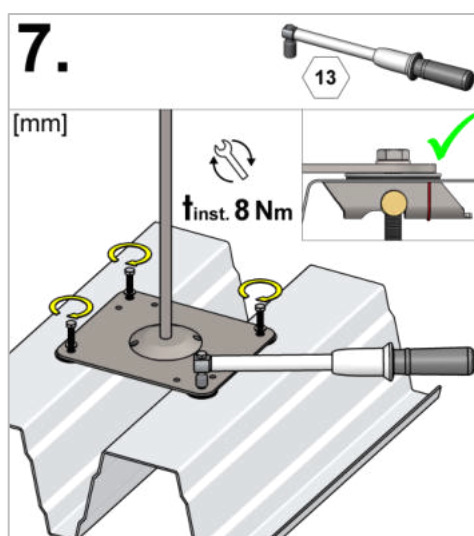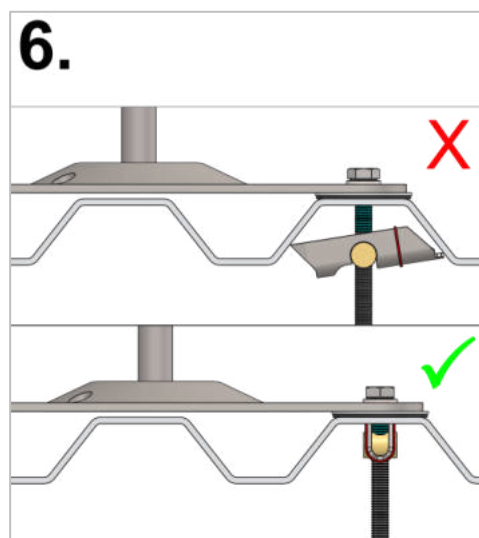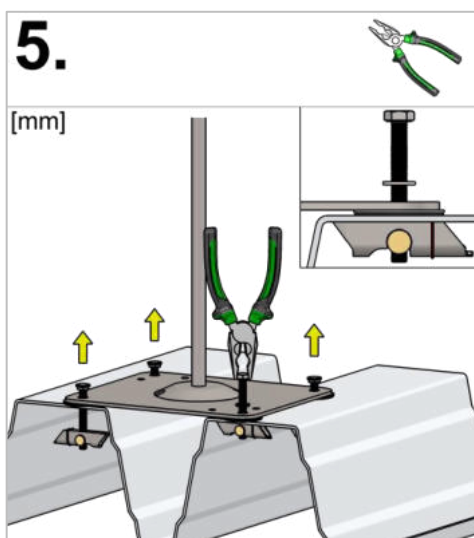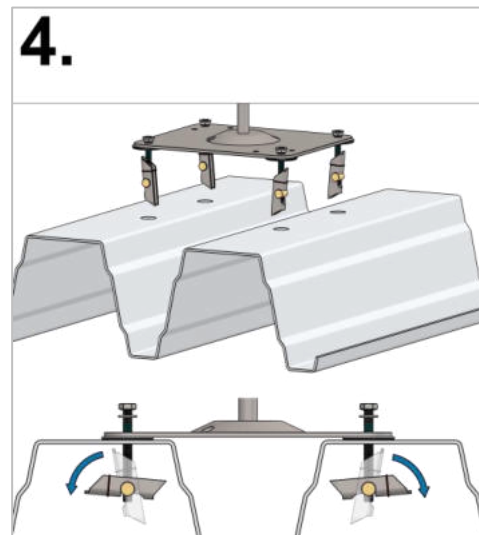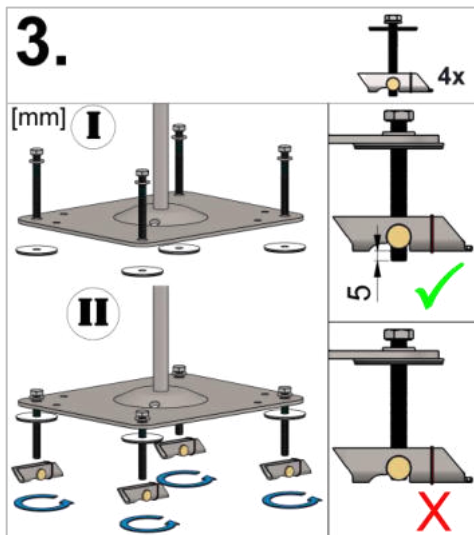

Montagevorgaben nach DIBt




4 Montagevorgaben DIBt

4.1 Untergrundvoraussetzungen

Untergrund	Abmessung
Stahltrapezprofil	50/250 bis 160/250
Profillage	Positivlage
Blechdicke	≥ 0,75 mm

4.2 Montagevorgaben und Positionierung auf Trapezblech

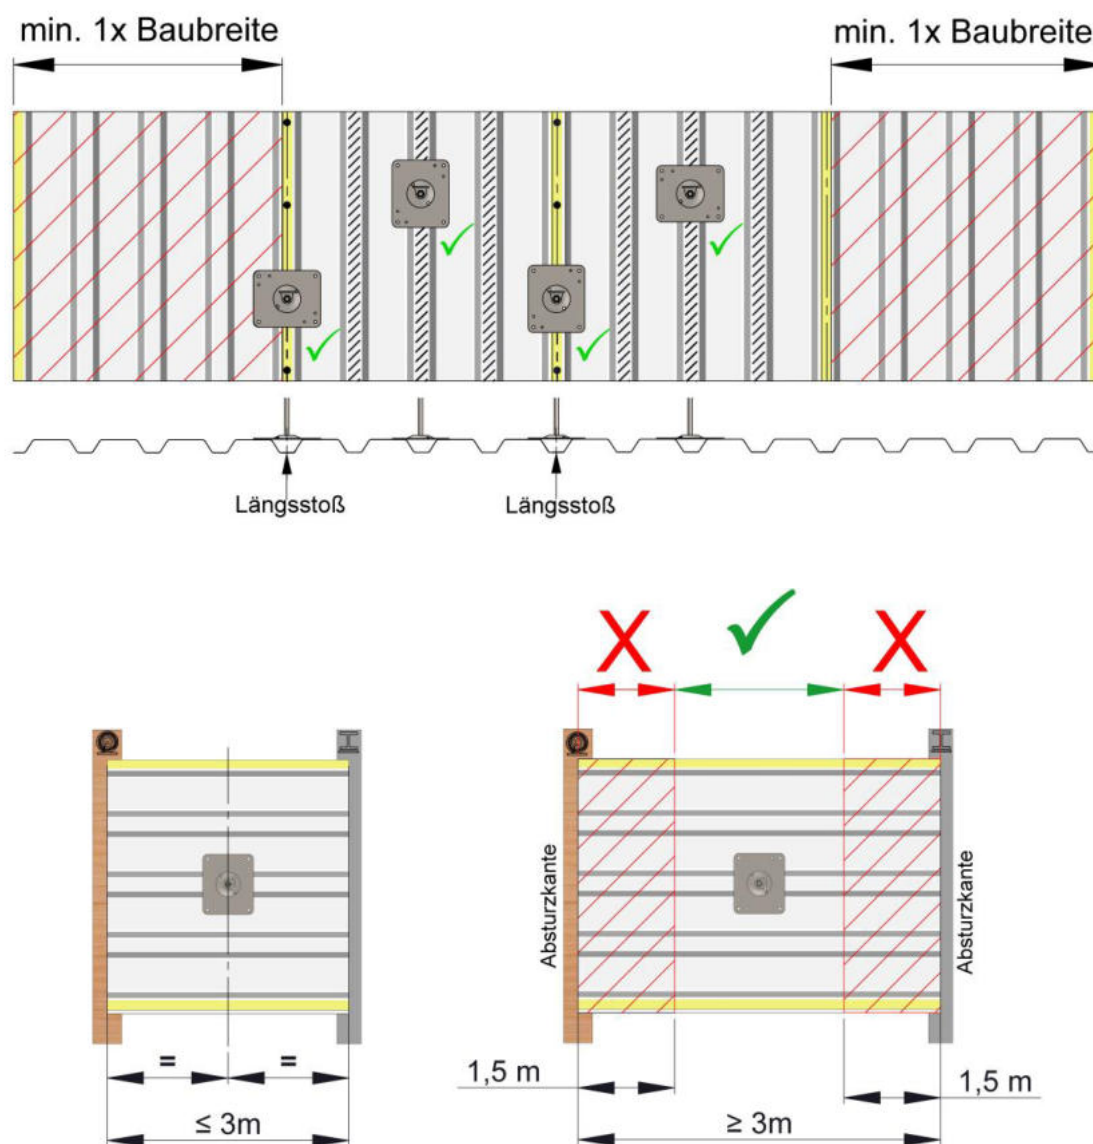


Abstand zum Auflager im 1. Feld

Montagevorgaben nach DIBt




4.3 Anordnung Längsstoßverbinder Trapezprofil

min. 4 Schrauben mit Abstand max. 666 mm

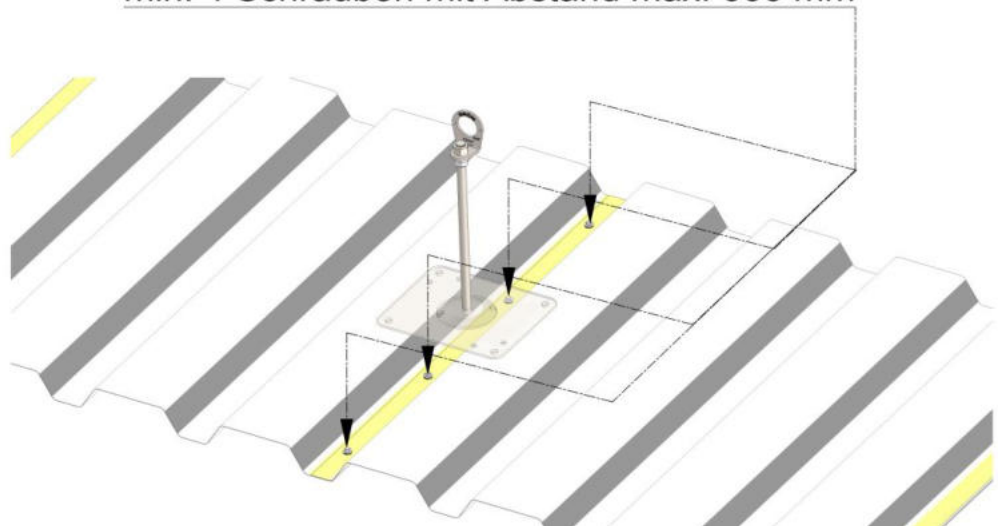







min. 6 Schrauben mit Abstand max. 170 mm

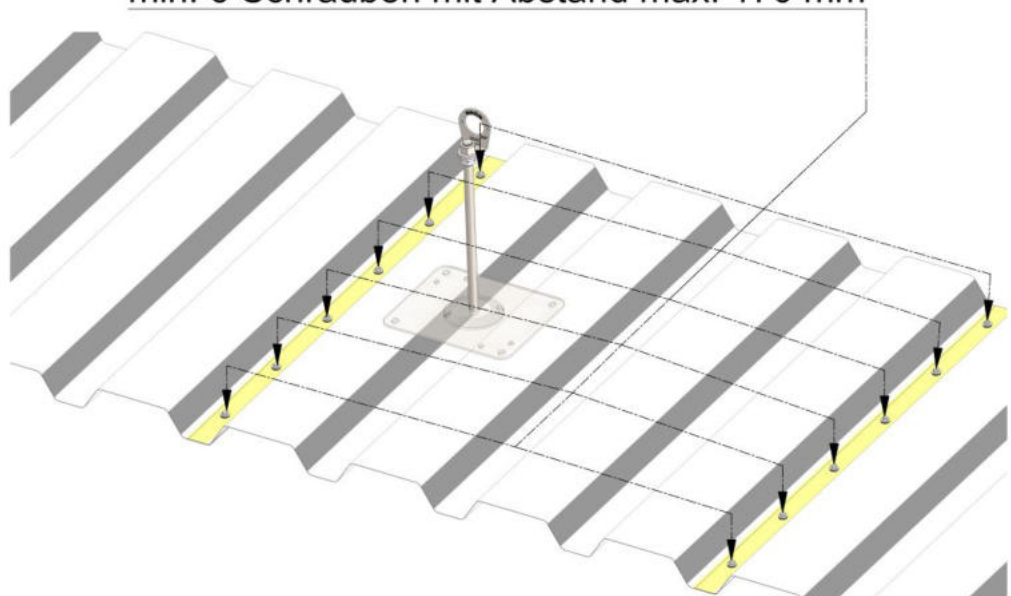



■ Montagevorgaben nach DIBt




4.4 Aufbau und Montage der Anschlagseinrichtung

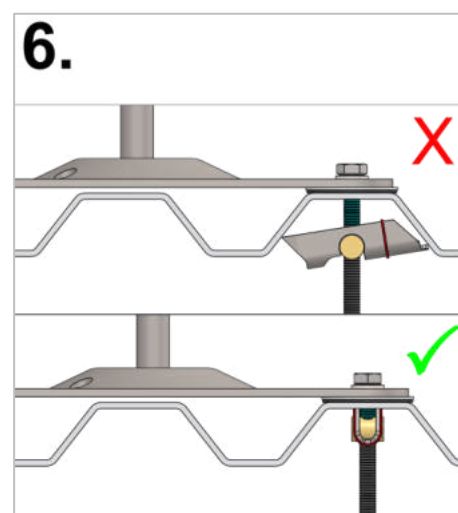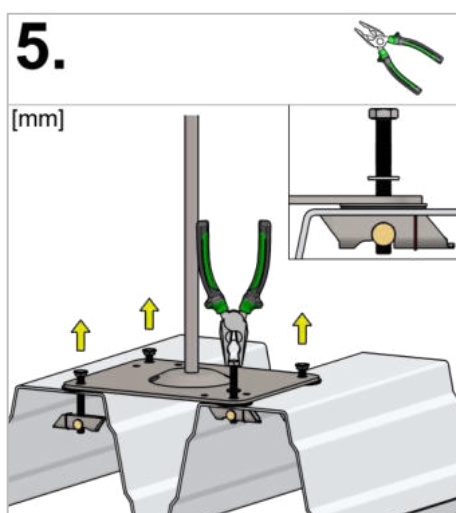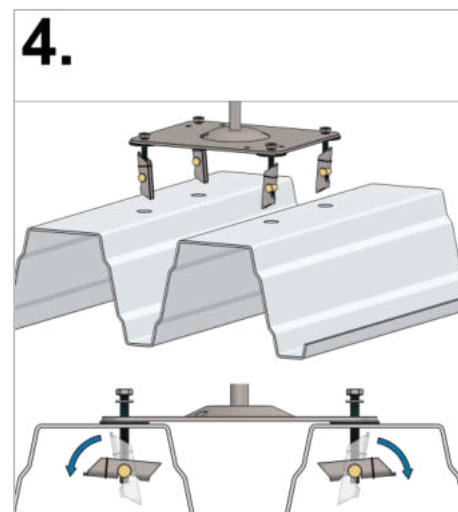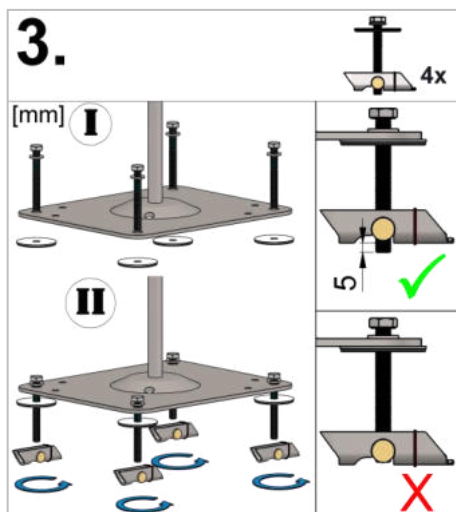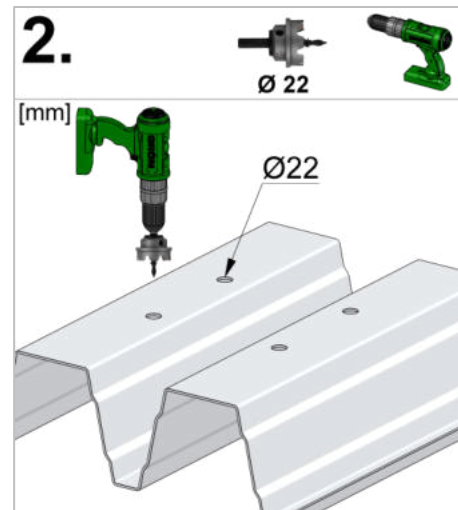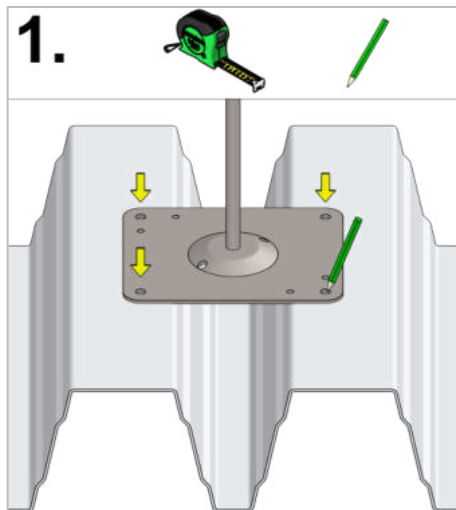


Montagevorgaben nach DIBt

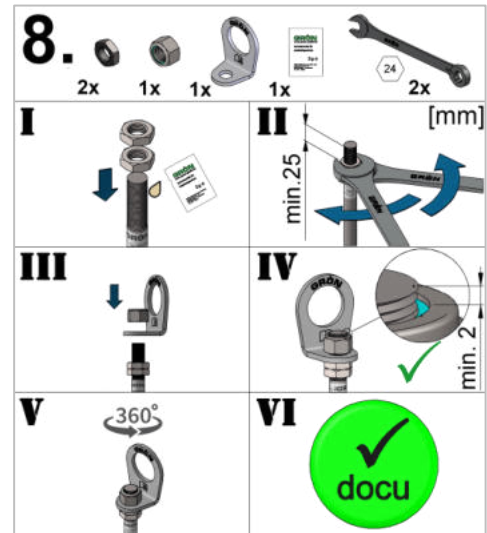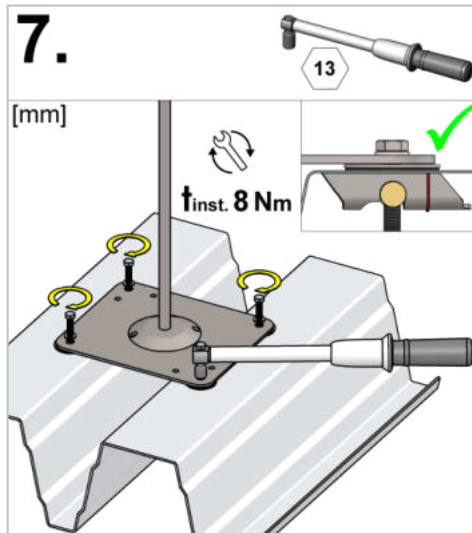

4.5 Nachbefestigen der Trapezbleche auf der Unterkonstruktion



<< min. 3 >>

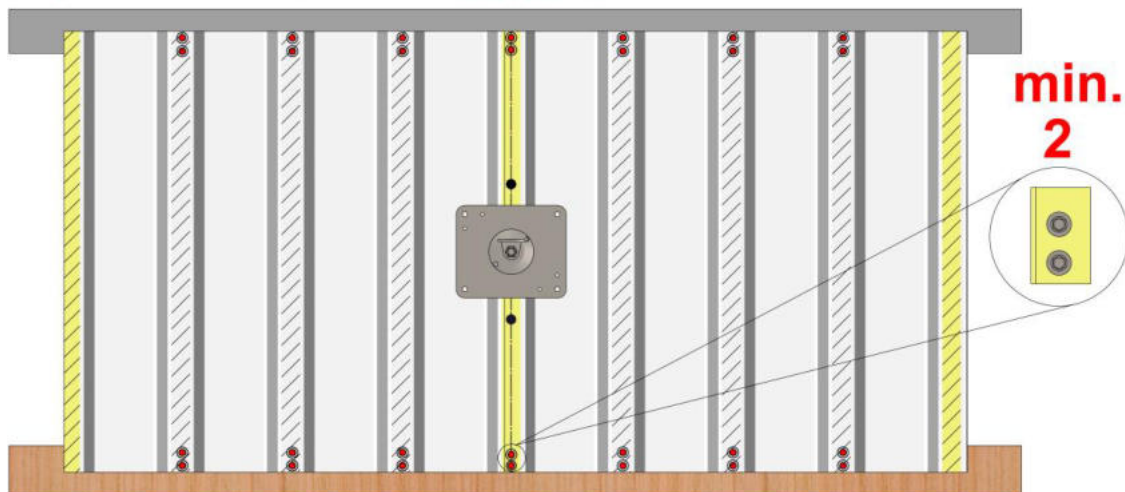

5 Dokumentation

Die Dokumentation der Montage ist für den Monteur verpflichtend inkl. Fotos von später nicht mehr sichtbaren Details.

Vordruck Montagedokumentation und Wartungsdokumentation verfügbar unter:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitale Dokumentation mit der GRÜN-DOKU möglich unter:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Produktkennzeichnungen

Typenschild



Abbildungsbeispiel Kennzeichnung

- ① Hersteller / Verwendung
- ② Produktbezeichnung
- ③ Montageanleitung & Sicherheitshinweise beachten

Wirbelöse (Anschlagpunkt)



Abbildungsbeispiel Kennzeichnung

- ④ Max. Nutzer
- ⑤ Seriennummer

- Wenn die Kennzeichnung der Anschlagseinrichtung nach dem Einbau nicht mehr zugänglich/ erkennbar ist, muss eine zusätzliche Kennzeichnung in der Nähe erfolgen.

MA_SAFEX_MULTI_TR_de_26_07

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.