


ALUFIX® CLASSIC

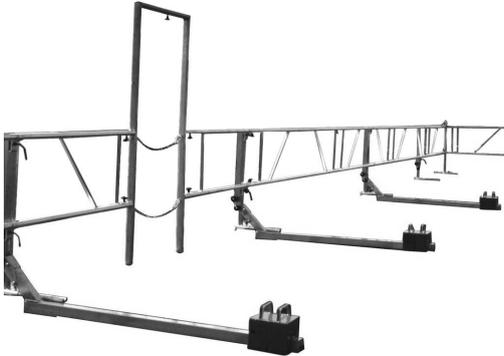

Temporäres Schutzgeländer aus stabilen Aluminiumprofilen mit einem max. Stützenabstand von 5,8 m, für Dachflächen bis 10° Neigung bzw. mit Zubehörteilen auch für Satteldächer bis 18°

ALUFIX® CLASSIC dient als temporäres Schutzgerüst für Arbeiten auf Dächern und ist deshalb ideal einsetzbar bei Neubau und Sanierungen von Gebäuden, bei denen kein Standgerüst zum Einsatz kommen soll.

Es findet Anwendung auf Dächern mit max. 10° Dachneigung, bei denen eine Absturzhöhe ab 3 m (gemäß UVV „Bauarbeiten „) bis max. 100 m gegeben ist! Das Vorhandensein einer Attika ist erforderlich.

ALUFIX® CLASSIC besteht aus stabilen Aluminiumprofilen, die es besonders langlebig machen. Der maximale Abstand zwischen den Stützelementen darf 5,8 m betragen.

Lieferbar auch inkl. Transportkassette (für max. 50 m Schutzgeländer) mit Kranöse und Vorrichtung für die Verladung mit Gabelstapler

ALUFIX® CLASSIC kann eingesetzt werden als:

- Flachdach-Schutzgeländer mit Auslegern und Kontergewichten
- Nutzbar auch auf Satteldächern bis max 18° Dachneigung in Verbindung mit der Satteldach-Befestigungsöse und Befestigungsleine
- Mobiles Flachdach-Schutzgeländer mit Auslegern und Kontergewichten mit Zusatz der Rollfix- Fahreinheiten , die mit Schnellklappvorrichtungen abgesenkt werden, so dass die statischen Gegebenheiten nicht verändert werden
- Flachdach-Schutzgeländer mit Attika-Klemme
- Flachdach-Schutzgeländer mit Ausleger für die Montage der Geländerprofile vor der Attika

Einsatzmöglichkeiten


mit Auslegerschiene und Kontergewichten



mit Ausleger für die Montage vor der Attika



mit Satteldach-Befestigungsöse und Leine

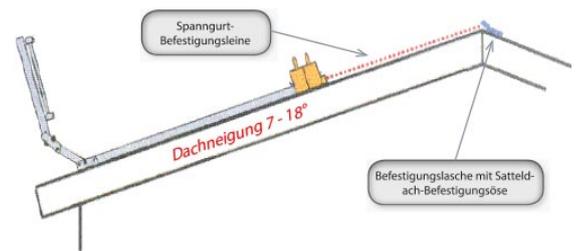

mit Attika-Befestigungselement



Roll-Fix – Mobile Grundausrüstung

