


EAE TOPKIT

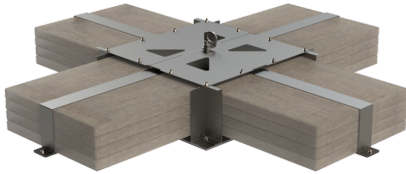

Auflastgehaltene Einzelanschlageeinrichtung aus Edelstahl für PSAgA mit drehbarer Wirbelöse.

Ausschreibungstexte unter [Downloads](#).

Untergrund:

- Flachdach (max. 5° Neigung)

Ballastierung:

- Gehwegplatten (Anzahl siehe Anleitung), **nicht im Lieferumfang enthalten**

Flächenlast:

- weniger als 200 kg/m²

Dimension:

- 1600 mm x 1600 mm

Zertifikat:

- nach EN 795:2012

Einbau:

- gemäß beiliegender Montageanleitung

Varianten:

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauhöhe
60570000	GRÜN EAE TOPKIT	310 mm