



EU-Baumusterprüfbescheinigung

Gemäß Modul B der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Certificate of EU Type-Examination

According to Module B of the PPE-Regulation (EU) 2016/425

Zertifikatsnummer: 3113-2607-PSA26-111-Z

Certificate number:

Ausgabe: 1

Issue:

Hersteller: GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik
Manufacturer Siegenger Str. 81 – 83
57234 Wilnsdorf – Niederdielfen
GERMANY**Produkt:** Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ E/C
(Kat. III, PSA)

Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type E/C (cat. III, PPE)

Typ: GRÜN „TOPKIT“
Type: GRÜN 'TOPKIT'**Regelwerke /** PSA Verordnung (EU) 2016/425
Harmonisierte Normen EN 795:2012
Rules and Regulations /
Harmonized standards: EN 365:2004**Technische** --
Spezifikationen:
Technical specifications:**Zertifizierungsbericht:** PSA26-111 Zertifizierungsbericht Modul B
Certification Report:**Bemerkungen:** Siehe Anhang
Remarks: See annex**Seitenzahl Anhang:** 3
Pages Annex:

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH als notifizierte Stelle (ID-Nr. 0408), dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Grundlage dieser EU-Baumusterprüfbescheinigung ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation. Für eine PSA der Kategorie III darf die Bescheinigung nur in Verbindung mit einem Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul C2 oder D verwendet werden.

TÜV AUSTRIA GMBH as notified body (ID no. 0408) hereby confirms that the product complies with the essential health and safety requirements according to Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425. The basis of this EU Type-Examination certificate is the test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification. For PPE of category III, the certificate may be used only in conjunction with a conformity assessment procedure according to module C2 or D.

2266-2107-PSA21-043-Z
Vorgängerdokument (Zertifikat) / Previous Document (Certificate)**30.05.2022**
Datum / Date

Online Verification

**01.07.2026**
Ausstellungsdatum
Date of issue
Nicolai Stickdorn, Dipl.-Ing. (FH).
Zertifizierungsprüfer
Certification Examiner / Certification Body
Peter Czech, B. Sc.
Zertifizierungsbeauftragter
Certification Representative / Certification Body**30.06.2031**
Gültigkeitsdatum
Expiry date

Zertifikat / Certificate | 3113-2607-PSA26-111-Z | Ausgabe / Issue: 1

TÜV AUSTRIA GMBH, Notified Body 0408FM-INE-PSA-Z-0102d
Revision: 00
Seite / Page: 1/1

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf-, Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgen gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at

Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ E/C
(Kat. III, PSA)

Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type E/C (cat. III, PPE)

Typ: GRÜN „TOPKIT“

Type: GRÜN 'TOPKIT'

Ausführung: Auflastgehaltene Anschlagseinrichtung aus Edelstahl 1.4301/1.4307 zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt „TOPKIT“ oder als End-/ Eck-/ Zwischenstütze im horizontalen Seilsicherungssystem Typ „GREENLINE®“ auf Flachdächern mit einer Neigung von 0° bis 5°. Das notwendige Gesamtgewicht wird durch Betonplatten mit Abmessungen 500 x 500 x 50 mm oder 500 x 500 x 40 mm erreicht. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 450 kg. Die Unterseite des Grundkörpers (1600 x 1600 x 310 mm) ist mit EPDM und Antirutschmatten ausgestattet.

Das System besteht aus den folgenden Komponenten:

- 1 x „Grundkörper TOPKIT“ bestehend aus
 - o 1 x „Innenrahmen TOPKIT“
 - o 4 x „Halteleiste TOPKIT unten“
 - o 4 x „Halteleiste TOPKIT oben“
- 16 x „Gartenplatte Beton – 28 kg“ (50 x 50 x 5 cm) /
20 x „Gartenplatte Beton – 20 kg“ (50 x 50 x 4 cm)
- 4 x „Sechskantschraube M8 x 20, Sicherungsmutter M8, U-Scheibe A 8,4“
- Zubehörset Wirbelöse zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt oder zusätzliche Systemkomponenten (Seilsystem „GREENLINE®“)

Die Anschlagseinrichtung „TOPKIT“ kann für die folgenden Anwendungen und unter den folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 2 Personen (1 Person + 1 Ersthelfer) als Einzelanschlagpunkt (Typ E) und in Verbindung mit dem „GREENLINE®“ Seilsystem als End-, Zwischen- und Eckverankerung (Typ E/C): maximale Feldlänge: 10 m
- Verwendung auf Flachdächern (max. 5° Neigung)

Model:



Self-supporting anchor device made of stainless steel 1.4301/1.4307 for use as a single anchor point 'TOPKIT' or as end / corner / intermediate anchor for the horizontal lifeline system type 'GREENLINE®' on flat roofs with a slope of 0° to 5°. The required total weight is realized with concrete slabs with dimensions of 500 x 500 x 50 mm or 500 x 500 x 40 mm. The total weight is about 450 kg. The bottom of the base frame (1600 x 1600 x 310 mm) is laminated with EPDM rubber and anti-slip mats.

The system is made of the following components:

- 1 x base body 'TOPKIT' consisting of
 - o 1 x 'Innenrahmen TOPKIT' (inner support frame)
 - o 4 x 'Halteleiste TOPKIT unten' (metal straps to support the concrete slabs)
 - o 4 x 'Halteleiste Top-Kit oben' (metal straps to support the concrete slabs)
- 16 x 'Concrete slab – 28 kg' (50 x 50 x 5 cm) /
20 x 'Concrete slab – 20 kg' (50 x 50 x 4 cm)
- 4 x 'hexagon head screw M8 x 20, safety nut M8, washer A 8,4'
- Swivel Eye accessory set for use as a single anchor point or additional system components (Line system 'GREENLINE®')

The anchor device 'TOPKIT' can be used for the following applications and under the following conditions:

- For PPE against falls from a height for securing maximum 2 persons (1 person + 1 rescuer), (type E). It can be used as intermediate/ corner/ end post when combined with the horizontal line system 'GREENLINE®' (type C): Maximum field length: 10 m.
- For use on flat roofs (max. 5° slope)

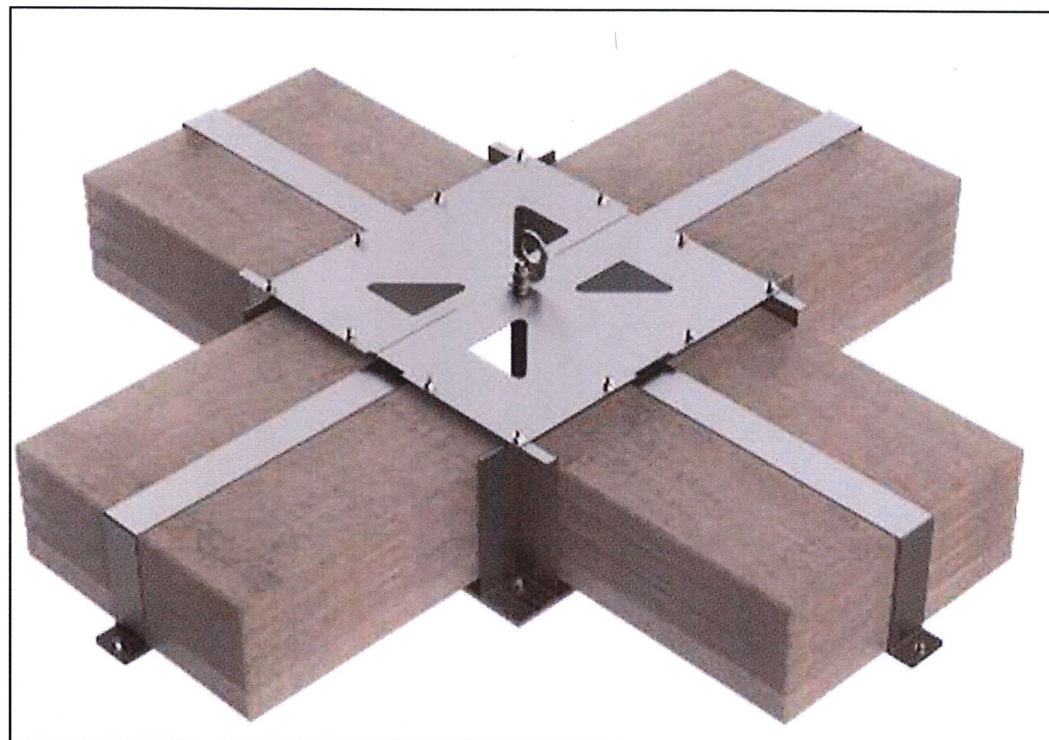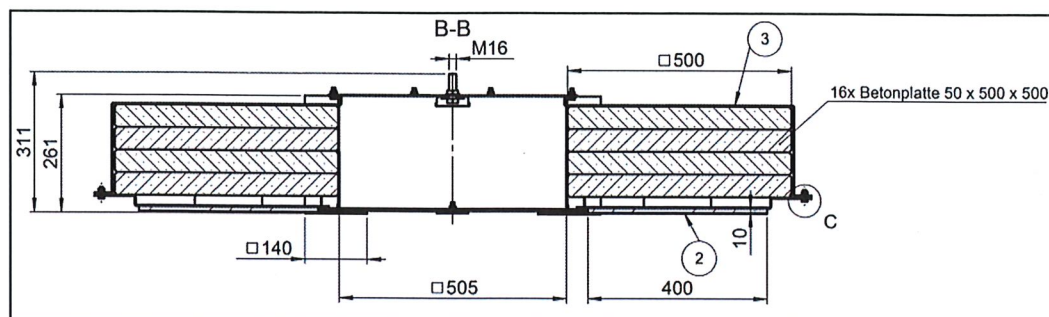

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz <i>Reference</i>	Norm <i>Standard</i>	Prüfung <i>Test</i>
PSA21-043	EN 795:2012 EN 365:2004	Baumusterprüfung / <i>Type Examination</i>
PSA22-063	EN 795:2012	Änderung: Reduzierte Blechstärke / <i>Reduction of sheet thickness</i>
PSA26-111	EN 795:2012 EN 365:2004	Übereinstimmungsprüfung / <i>Compliance Check</i>

Änderungen: Die folgenden Änderungen sind durch die Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA GMBH bestätigt.

Amendments: The following changes are confirmed by the certification body of TÜV AUSTRIA GMBH.

Zertifikatsnummer <i>Certificate Number</i>	Ausgabe <i>Issue</i>	Datum <i>Date of Issue</i>	Änderungen – Beschreibung <i>Amendments – Description</i>
3113-2607-PSA26-111-Z	1	01.07.2026	Erstausgabe <i>First Issue</i>