





EN 795

GRÜN EAE SDW FLEX

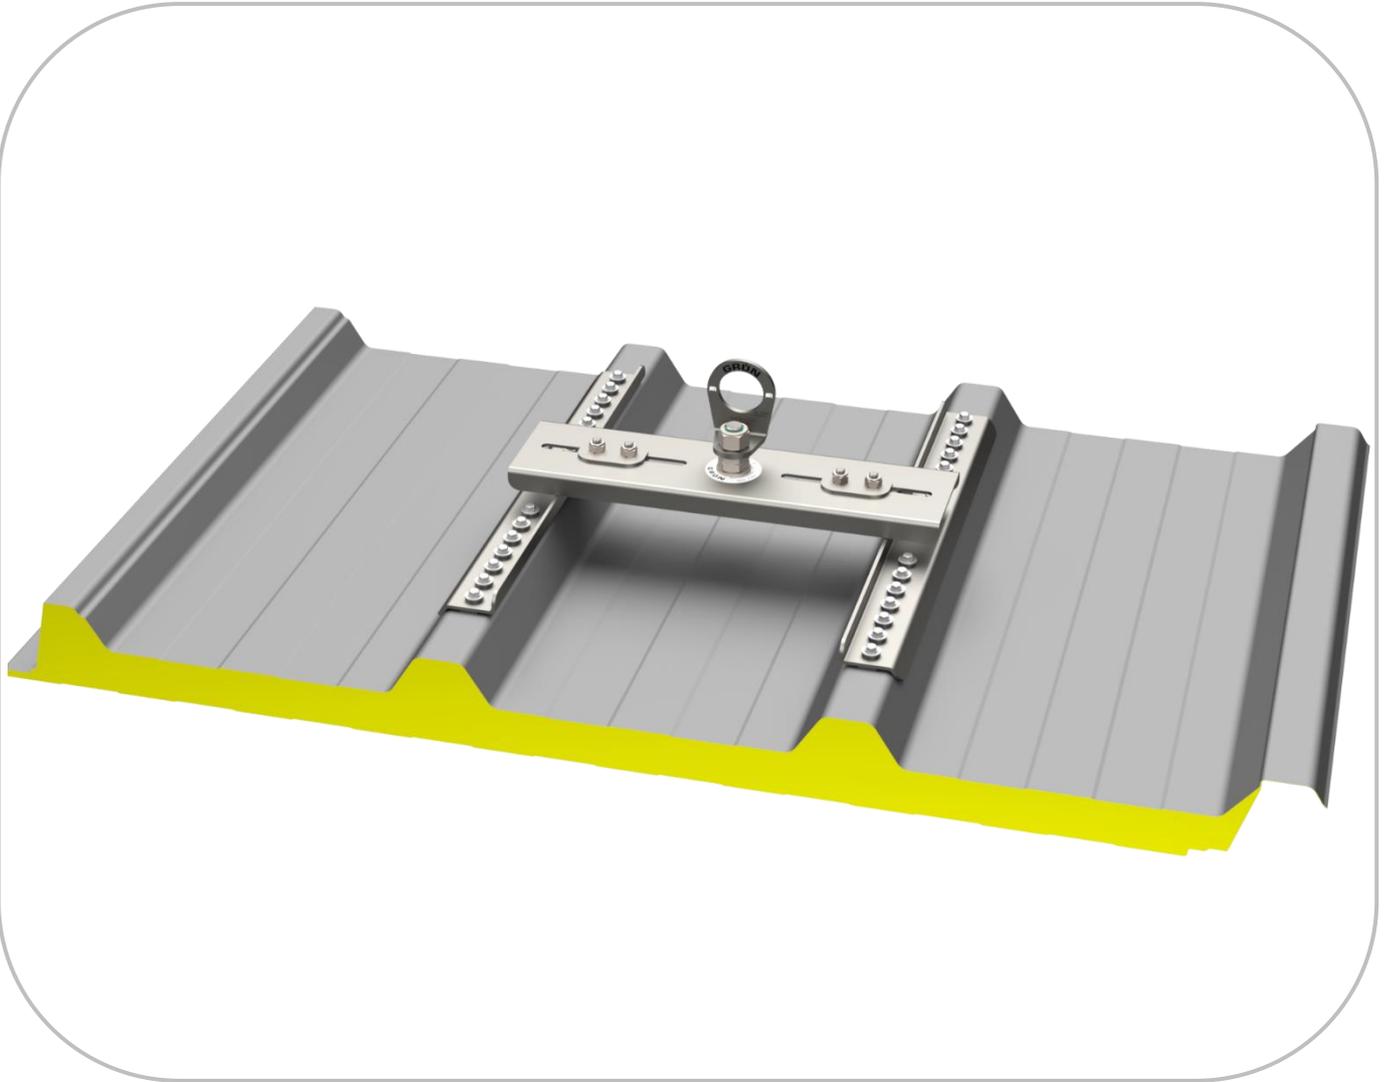


TOOLS

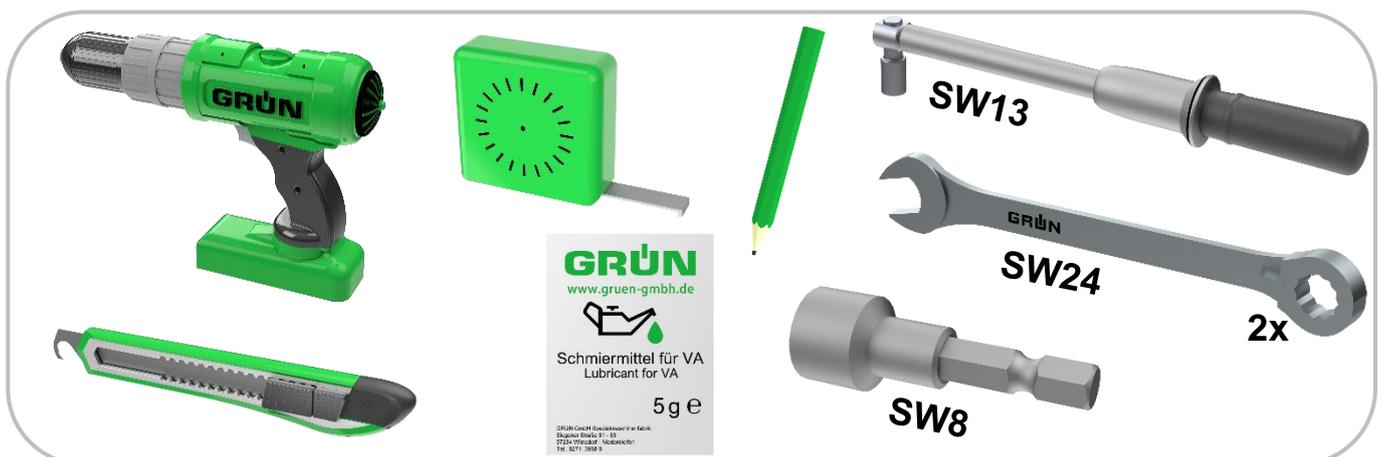

Inhaltsverzeichnis

1. Nutzungsvarianten	3
2. Technische Daten	4
3. Montagevorgaben EN 795	5
3.1. Untergrundvoraussetzungen	5
3.2. Aufbau und Montage der Einzelanschlageeinrichtung	5
3.2.1. Montage der ZUB WIRBELÖSE	6
3.2.2. Anbau Systemkomponenten (GRÜN SYS GREENLINE)	6
4. Dokumentation	7
5. Produktkennzeichnungen	7
6. Zertifizierungsstellen	7

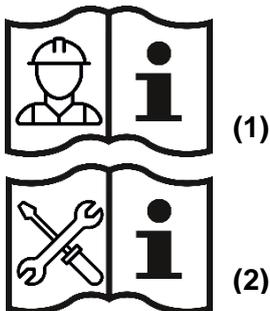

Abkürzungen	Bedeutung
EAE	Einzelanschlageeinrichtung
SYS	Seil-System
BEF	Befestigungsset
ZUB	Zubehör

ACHTUNG:

Zur Verwendung der Anschlageinrichtung die GRÜN-Sicherheitshinweise **(1)** beachten.
Zum Anbau der Anschlageinrichtung die Montageanleitung **(2)** beachten.

DEUTSCH

ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions **(1)**.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions **(2)**.

ENGLISH

Es gilt ausschließlich die Montageanleitung der Fa. GRÜN.

Es darf nur das von Fa. GRÜN gelieferte Befestigungsmaterial verwendet werden.

Einzelteile dürfen nicht ausgetauscht werden.

1. Nutzungsvarianten



GRÜN EAE SDW FLEX



GRÜN SYS SDW FLEX

SET



1x GK SDW FLEX



MON SDW FLEX



BEF SDW FLEX



1x ZUB WIRBELÖSE

SET



1x GK SDW FLEX



MON SDW FLEX



BEF SDW FLEX


2. Technische Daten

Normen / Zulassungen der Anschlagvorrichtung:

DIN EN	795:2012	Typ A	für 1 Person
CEN/TS	16415:2017	Typ A	für 4 Personen

Anschlagvorrichtung GRÜN EAE SDW FLEX


Belastungsrichtung:

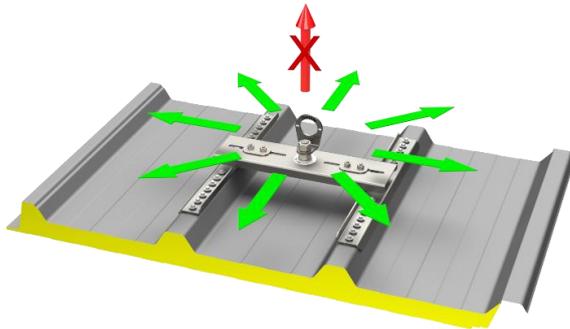

Bauhöhe Standard:	≈ 100mm
Material:	Edelstahl A2
Verstellbereich:	Min. 250mm – max. 417mm

Der Untergrund muss Teil der statischen Grundkonstruktion sein.
Im Zweifelsfall ist dies von einem Baustatiker zu prüfen.

Abmessung / Lochreihen- Sickenabstand:

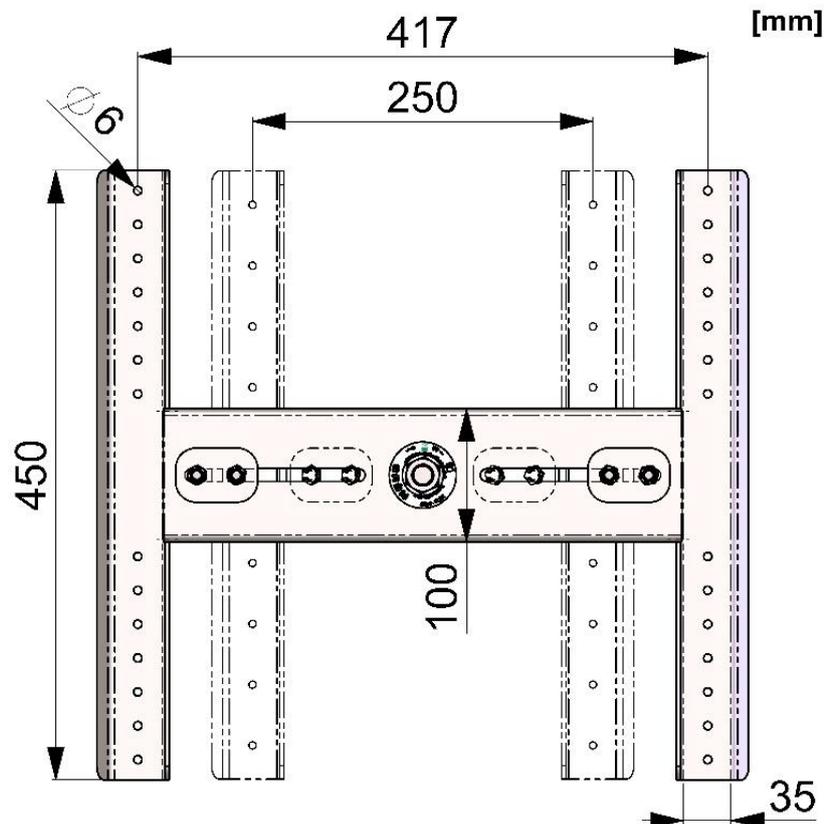

3. Montagevorgaben EN 795


3.1. Untergrundvoraussetzungen

Die Montage muss auf geeigneten Untergründen mit ausreichender Festigkeit erfolgen.


GRÜN-Empfehlung:

Untergrund	Abmessung
Dachsandwichenelemente	Oberschale Stahl t_{\min} 0,48 mm
Stahltrapezprofile (Kaltdach)	Mindestbauteildicke t_{\min} 0,75 mm
Abstand zum Profilende	Mindestabstand 600 mm

3.2. Aufbau und Montage der Einzelanschlageinrichtung

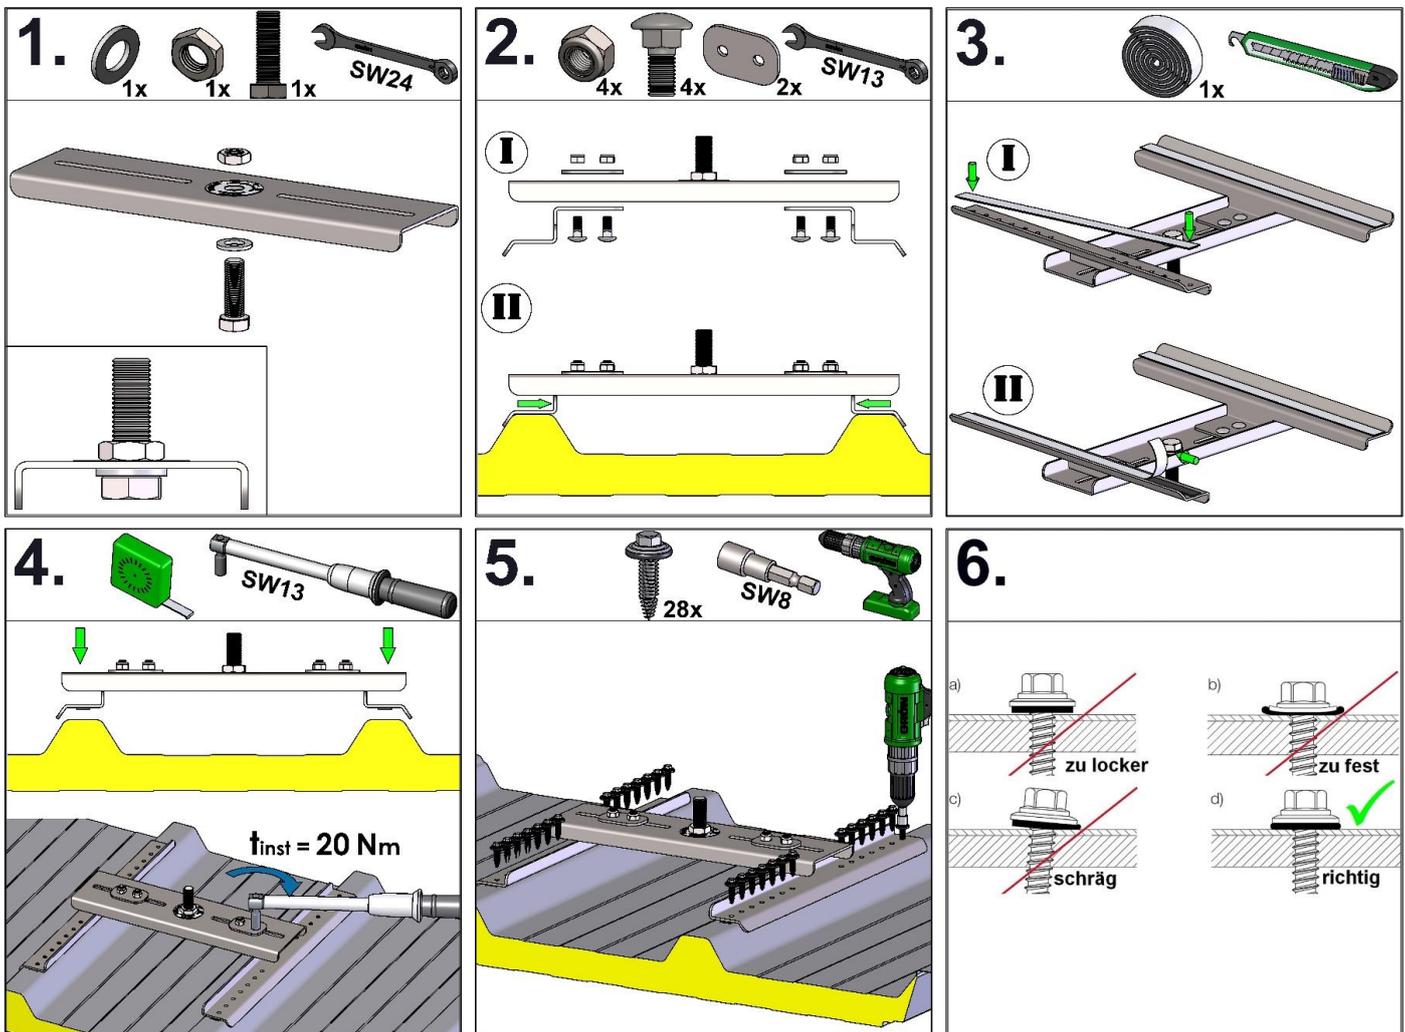


3.2.1. Montage der ZUB WIRBELÖSE

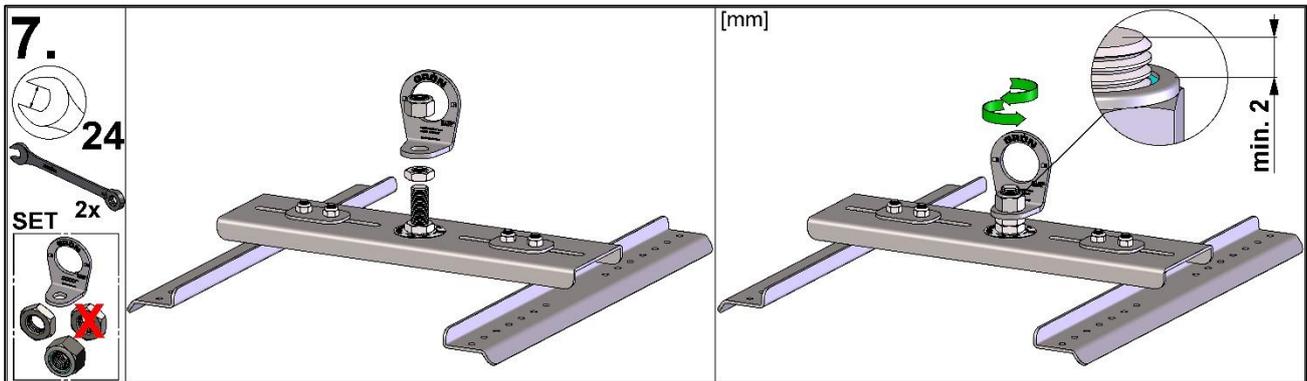


3.2.2. Anbau Systemkomponenten (GRÜN SYS GREENLINE)

- Die Angaben in der Montageanleitung zum GREENLINE® Seilsystem sind als mitgeltende Unterlage zu beachten.


GRÜN SYS GREENLINE GZH (Seilzwischenhalter)

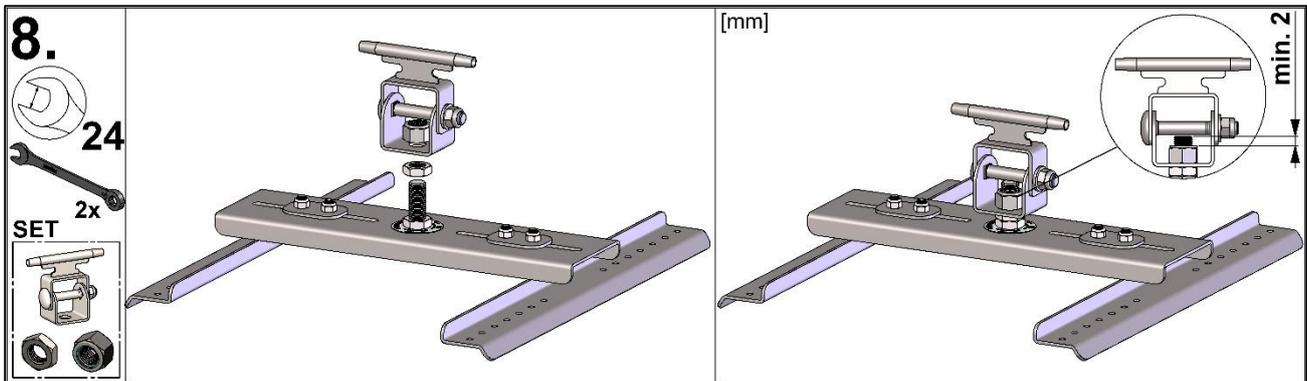

GRÜN SYS GREENLINE GEH 90 (Eckumführung 90°)

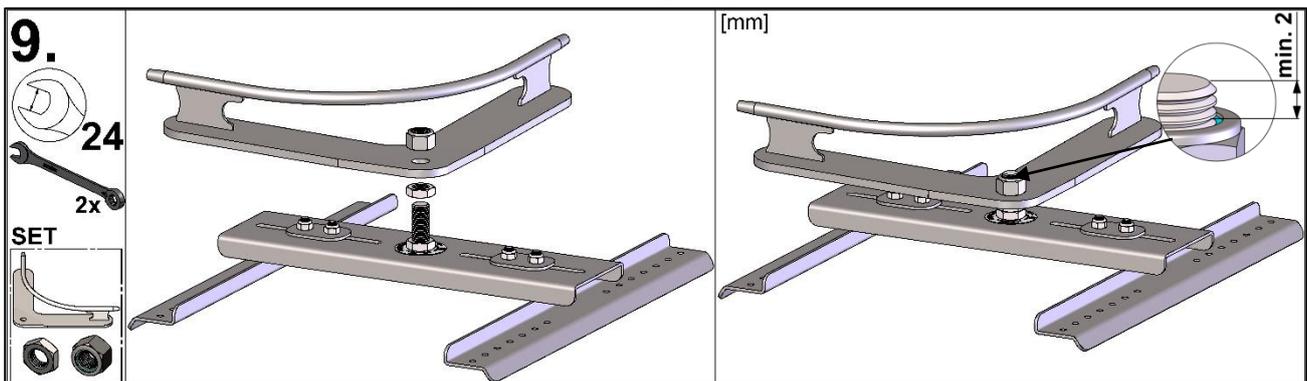

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 (Endschloss-Set)

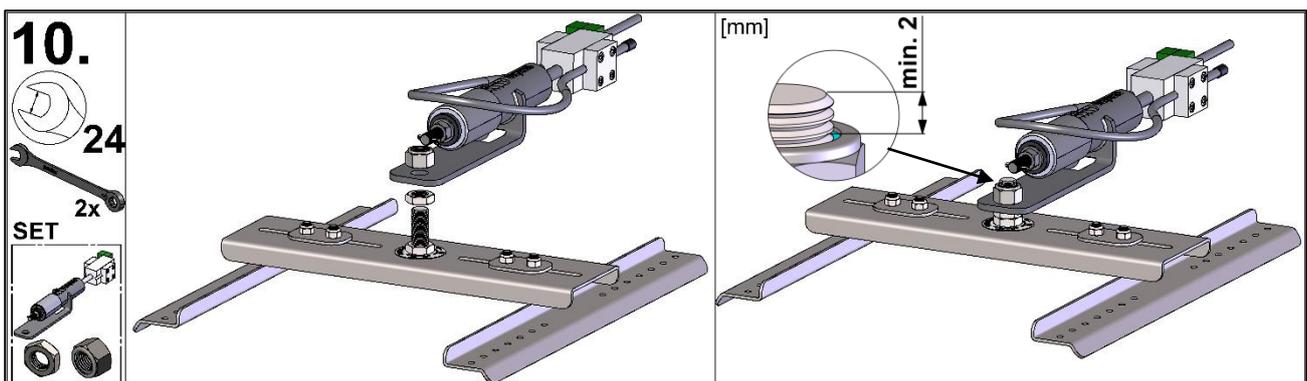

4. Dokumentation

Die Dokumentation der Montage ist für den Monteur verpflichtend inkl. Fotos von später nicht mehr sichtbaren Details.

Vordruck Montagedokumentation und Wartungsdokumentation verfügbar unter:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)

Digitale Dokumentation mit der GRÜN App möglich unter:
(<https://project.gruen-gmbh.de>)



5. Produktkennzeichnungen

Typenschild



Abbildungsbeispiel Kennzeichnung

Wirbelöse (Anschlagpunkt)



Abbildungsbeispiel Kennzeichnung

- | | |
|---|---|
| ① Hersteller | ⑦ DEKRA - Siegel |
| ② Produktbezeichnung | ⑧ Ü-Kennzeichen |
| ③ Artikelnummer | ⑨ Montageanl. & Sicherheitshinweise beachten |
| ④ Max. Nutzer | ⑩ Seriennummer, Herstellerjahr |
| ⑤ Norm mit Ausgabejahr | ⑪ Im Sturzfall kommt es zur plastischen Verformung des Produkts |
| ⑥ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | |

6. Zertifizierungsstellen

DEKRA Testing and Certification GmbH
Persönliche Schutzausrüstung / Personal Protective Equipment
Dinnendahlstr. 9

44809 Bochum
Germany

Nr.:  0158



© GRÜN GmbH, Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten!
© GRÜN GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes.

Stand : 13.03.2024

MA_SDW_FLEX_de_24_03

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© GRÜN GmbH 2023. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.