

Propan Profi Handbrenner

kraftvoll - stabil - sicher - funktionsgeprüft

Zum Schweißen und Trocknen



Der Profi-Handgriff

in massiver Messingausführung.
Spürbare Arbeitsentlastung durch
handgerechten Schnellschalthebel,
stufenlos regulierbare Arbeitsflamme.



Das stabile Brennerrohr

aus verchromtem, starkwandigem Stahlrohr,
extra starkes Anschlussgewinde

Unverwüstliche Flammenbecher

Die beliebtesten: aus Edelstahl,
formstabil und rostfrei.



Anwärm Brenner A 25 Ø

max. Heizleistung: 13,3 kW
Gesamtlänge: ca. 400 mm

Artikel-Nr. 0101

Kleinbrenner K 35 Ø

max. Heizleistung: 18,1 kW (15.500 kcal/h)
Gesamtlänge: ca. 400 mm

Artikel-Nr. 0104

Standardbrenner S 45 Ø

max. Heizleistung: 44,6 kW
Gesamtlänge: ca. 400 mm
Gesamtlänge: ca. 500 mm
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0107
Artikel-Nr. 0108
Artikel-Nr. 0109

Universalbrenner U 55 Ø

max. Heizleistung: 72,2 kW (62.000 kcal/h)
Gesamtlänge: ca. 400 mm
Gesamtlänge: ca. 500 mm
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0110
Artikel-Nr. 0111
Artikel-Nr. 0112

Starkbrenner St 65 Ø

max. Heizleistung: 119,4 kW (100.000 kcal/h)
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0115

Mehrflammenbrenner M 2/45 Ø

max. Heizleistung: 89,2 kW (76.000 kcal/h)
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0126

Mehrflammenbrenner M 4/45 Ø

max. Heizleistung: 178,4 kW (153.000 kcal/h)
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0127

Super Turbo

Unübertroffen in der Leistung. Druckvolle, lange Flamme mit Turboeffekt. Hervorragende Leistung bei der vollflächigen Verklebung von Bitumen-Schweißbahnen und beim Trocknen. Geringes Eigengewicht von ca. 1,2 kg. max. Heizleistung: 147,1 kW (125.000 kcal/h) Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0121

Bully-Brenner

Der leistungsstarke Brenner zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Teerdecken. Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange. max. Heizleistung: 119,0 kW Gesamtlänge: ca. 950 mm

Artikel-Nr. 0122


Zubehör

Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung und 5 m Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm

Artikel-Nr. 1507

Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung und 10 m Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm

Artikel-Nr. 1508

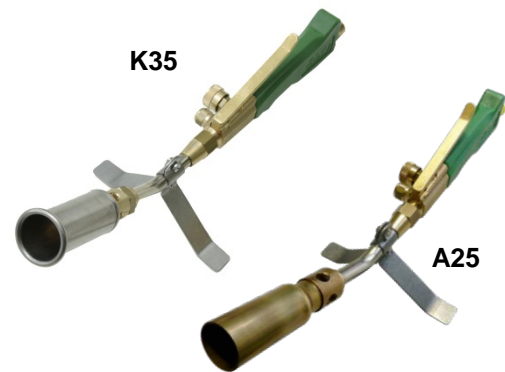

Breitbrenner

Speziell zum vollflächigen Aufschweißen von bituminösen Dichtungsbahnen.
Flammenbecherbreite: ca. 180 mm
max. Heizleistung: 147,0 kW
Gesamtlänge: ca. 900 mm

Artikel-Nr. 0816



Dreh-Schnellkupplung

Ausführung bis 06/13
kompl. eingebunden in 5 m HD-Schlauch
6,3 x 5 mm, andererseits Überwurfmutter 3/8" Artikel-Nr. 1574

Dreh-Schnellkupplung

kompl. eingebunden in 10 m HD-Schlauch
6,3 x 5 mm, andererseits Überwurfmutter 3/8" Artikel-Nr. 1575

Dreh-Schnellkupplung komplett

mit Schlauchschelle Artikel-Nr. 1570

Stecknippel

Mit Überwurfmutter 3/8" lks. Artikel-Nr. 1572

Kupplung mit Schlauchtülle für
6 mm Schlauch Artikel-Nr. 1573

Schlauchschelle für Kupplung Artikel-Nr. 15250004



Dreh-Schnellkupplung

Die GRÜN Schnellkupplung nach EN 561 / ISO 7289 eignet sich zum sicheren und schnellen Verbinden der Schlauchleitung mit dem Arbeitsgerät. Beim Auskuppeln unterbricht die Gas-sperre der Schlauchkupplung automatisch den Gasfluss, so dass kein Gas unkontrolliert austreten kann.

- schnelles Verbinden von Schlauchleitungen
- Schnellkupplung aus Messing und Kupplungsstift (Stecknippel) aus unempfindlichem Edelstahl gefertigt
- Verwendung an Handbrennern und an Lötbrennern mit 3/8" LH Schlauchanschluss
- für die Verwendung mit Propangas bis 20 bar Betriebsdruck zugelassen
- BAM geprüft und Unterziehung einer 100%igen Fertigungskontrolle
- manipulationssicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel möglich
- PUSH-System verhindert ein versehentliches Trennen der Kupplungsverbindung
- Gasdurchgang wird beim Entkuppeln abgesperrt

PUSH-System

Einkuppeln:

die geriffelte Schiebehülse festhalten und den Kupplungsstift unter Druck hineinstecken bis Verriegelung einrastet.

Auskuppeln:

die geriffelte Schiebehülse nach vorne schieben und den Kupplungsstift aus dem Kupplungskörper herausziehen.



Schnellkupplung inkl. Kupplungsstift

Artikel-Nr. 1780 0000

Schnellkupplung

Artikel-Nr. 1780 0100

Kupplungsstift

Artikel-Nr. 1780 0200