


SYS SAFEX TR Z

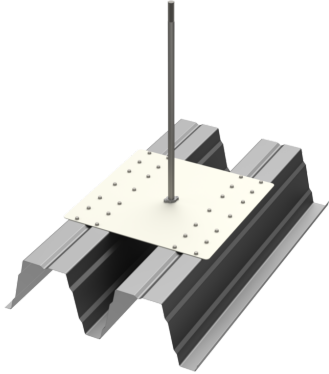

Systemstütze für Zwischenhalter im GREENLINE-Seilsystem.

Ausschreibungstexte unter [Downloads](#).

Untergrund:

- Stahltrapezprofil (mind. 85mm hoch, mind. 0,75mm stark)

Befestigung:

- 28 Stück Bohrschrauben aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)

Dimension:

- Ø 16 mm x Bauhöhe, max. Überstand Dachaufbau: 300 mm

Zulassung:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt

Zertifikat:

- nach EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017

Einbau:

- gemäß beiliegender Montageanleitung

Varianten:

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauhöhe
46162301	GRÜN SYS SAFEX TR Z 300	300 mm
46162401	GRÜN SYS SAFEX TR Z 400	400 mm
46162501	GRÜN SYS SAFEX TR Z 500	500 mm
46162601	GRÜN SYS SAFEX TR Z 600	600 mm

Stützhöhen bis max. 1000 mm in Sonderanfertigung lieferbar.