


## SYS TOPKIT

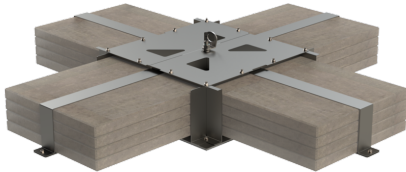

Auflastgehaltener Edelstahl-Systemhalter zur Aufnahme von GREENLINE – Systemkomponenten.


Ausschreibungstext auf Anfrage.

### Dachdurchdringungsfreies System

Mit dem dachdurchdringungsfreien GRÜN SYS TOPKIT kann eine Absturzsicherung kostengünstig und platzsparend nachgerüstet werden ohne in die Dachabdichtung einzugreifen.

- **Flächenlast: 200 kg/m<sup>2</sup>**
- Sehr rasche einfache Montage
- Geringes Liefervolumen
- Kompakte Größe
- Kostengünstig
- Platzsparende Nachrüstung
- Kein aufwendiges Unterlagsvlies notwendig
- Kein Eingriff in bestehende Dachabdichtungen
- Dachneigung bis 5°
- Verwendbar auch **ohne Attika**
- Größerer Abstand zwischen den Anschlageneinrichtungen (bis zu 10 m)

### Auch als Seilsystem verwendbar

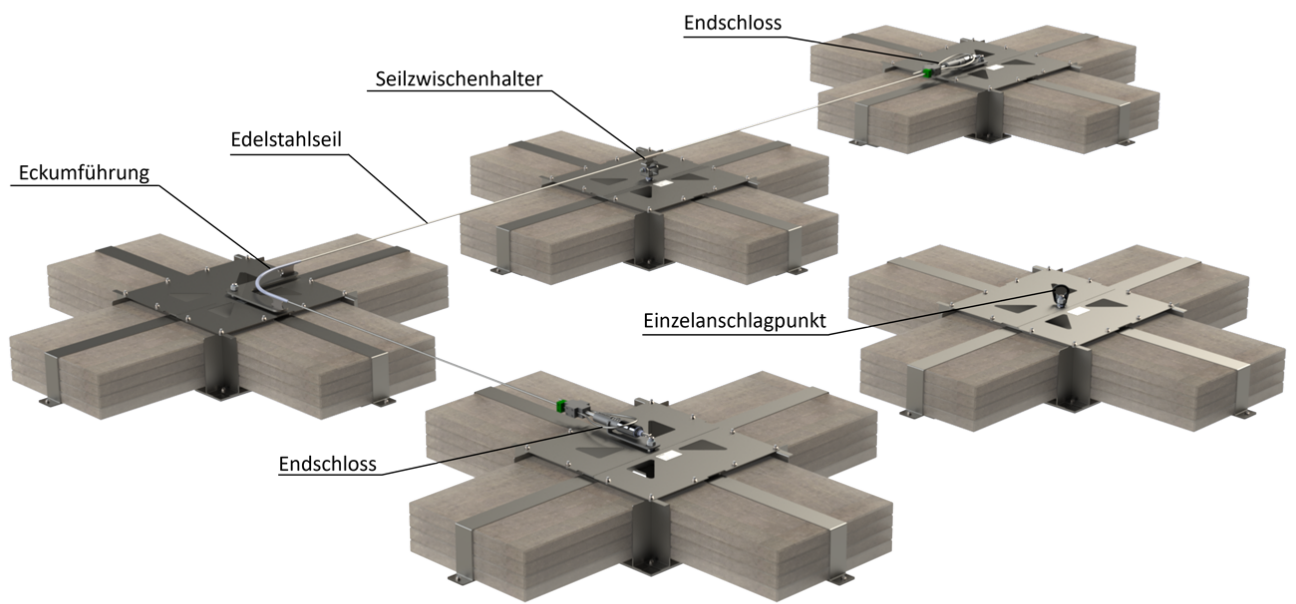

## **Technische Daten:**

- Auflast mittels Betonplatten  
50 x 50 x 5 -> 16 Stück oder  
50 x 50 x 4 -> 20 Stück
- Abstand zwischen den Anschlagvorrichtungen max. 10 m